ПОКРЫТИЕ
РУ-ФЛЕКС АЛЮ

–60°C — +85°C

Покрытие представляет собой пятислойный материал из трёх слоев алюминиевой фольги толщиной 9 мкм каждый и двух слоёв ПЭТФ пленки толщиной 20 мкм каждый. Предназначено для использования в качестве покровного слоя, обеспечивающего защиту от воздействия ультрафиолетового излучения и механических повреждений.

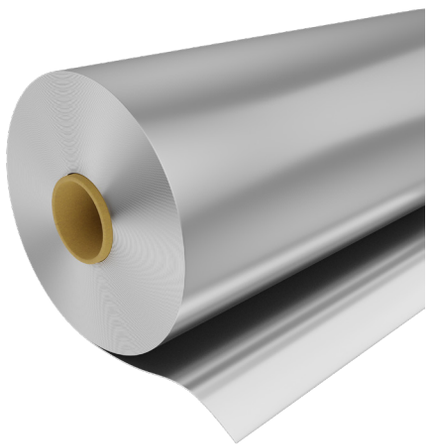

ПРИМЕНЯЕТСЯ НА ОБЪЕКТАХ:

- промышленного и гражданского строительства;
- электроэнергетики;
- медицинской промышленности;
- легкой и пищевой промышленности;
- автомобильной и ж/д промышленности;
- в системах вентиляции и кондиционирования;
- в системах отопления и водоснабжения;
- холодильной техники.

Технические характеристики

Температура применения (t)	от –60 до +85 °C
Толщина (δ)	67 мкм
Удельный вес	150 г/м²
Группа горючести	Г1
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара, не менее (фактор μ)	15000
Относительное удлинение при разрыве, не менее (ε)	
- в продольном направлении	25 %
- в поперечном направлении	35 %
Прочность при разрыве, не менее	
- в продольном направлении	125 Н/м
- в поперечном направлении	125 Н/м
Стойкость к УФ, без изменений	1000 ч

Характеристики

Срок службы, не менее	25 лет
Цвет	серебряный

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.