


# ПОКРЫТИЕ РУ-ФЛЕКС МЕТАЛЛ

 -60°C
 
 +85°C

Покрытие изготавливается из алюминиевой фольги, армированной стеклосеткой. Предназначено для использования в производстве отражающей изоляции, фольгированных утеплителей и для других технических целей. Обеспечивает защиту от механических повреждений. Применяется совместно с материалом РУ-ФЛЕКС ВЕНТ.

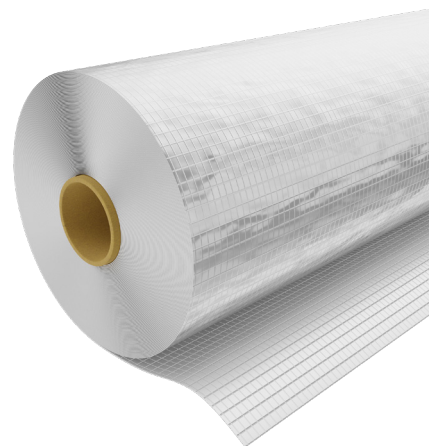

## ПРИМЕНЕНИЕ:



системы вентиляции;



системы кондиционирования.

## Технические характеристики

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Температура применения (t)      | от -60 до +85 °C |
| Толщина (δ)                     | 50 мкм           |
| Удельный вес                    | 70 г/м²          |
| Прочность при разрыве, не менее |                  |
| - в продольном направлении      | 60 Н/м           |
| - в поперечном направлении      | 60 Н/м           |

## Характеристики

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Срок службы, не менее | 25 лет     |
| Цвет                  | серебряный |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.